


KORAFLEX Variant F2V

BODENKONVEKTOREN MIT ERZWUNGENE KONVEKTION

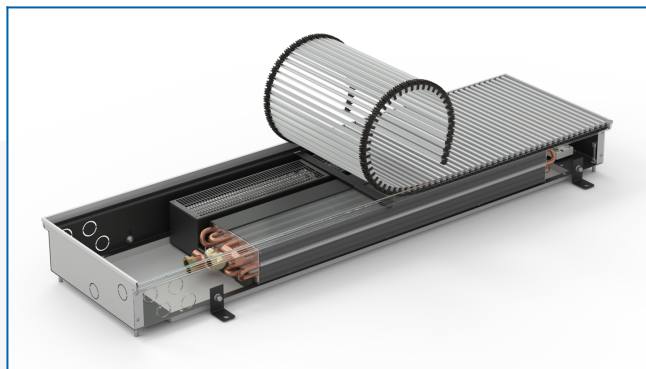

Eingegebene Filter

Wärmeleistung: $t_1: 75\text{ °C}$ | $t_2: 65\text{ °C}$ | $t_i: 20\text{ °C}$ | $\Delta t: 50\text{ °C}$